

Uzavírací klapky Desponia® a Desponia® plus

Uzavírací klapky a Spínačové

bloky řady Desponia® - Styl
Tmavě šedý / světle šedý / bílý
bílý / černý / antracitový / stříbrný /

pro DN 50 - 250 mm, max. tlak 5 bar
Série Desponia® - Styl
Tmavě šedý / světle šedý / bílý
bílý / černý / antracitový / stříbrný /

Desponia® a Desponia® plus, max. tlak 5 bar
Série Desponia® - Styl
Tmavě šedý / světle šedý / bílý
bílý / černý / antracitový / stříbrný /

Desponia® and Desponia® plus, max. tlak 5 bar
Série Desponia® - Styl
Tmavě šedý / světle šedý / bílý
bílý / černý / antracitový / stříbrný /

BA7FK PRO SPOLEHLIVÝ PROVOZ


Desponia® and Desponia® plus - tělo z tvárné litiny, ocelo-
litiny nebo nerezové oceli, disk nerezový a manžeta NBR

IA motion - inovovaný pneumatický pohon - hliníkový,
pro zajištění rychlého odfuku vzduchu pro uzavření armatury
do méně než 1 sekunda.

Rychlo odfukový blok - nutný pro sestavu, kvůli splnění
uzavíracího času

Elektromagnetický ventil - k dispozici v různých
napětích, připojení NAMUR, provedení ATEX zóna 1 a 2

Koncové spínače v boxu - různé materiály a verze

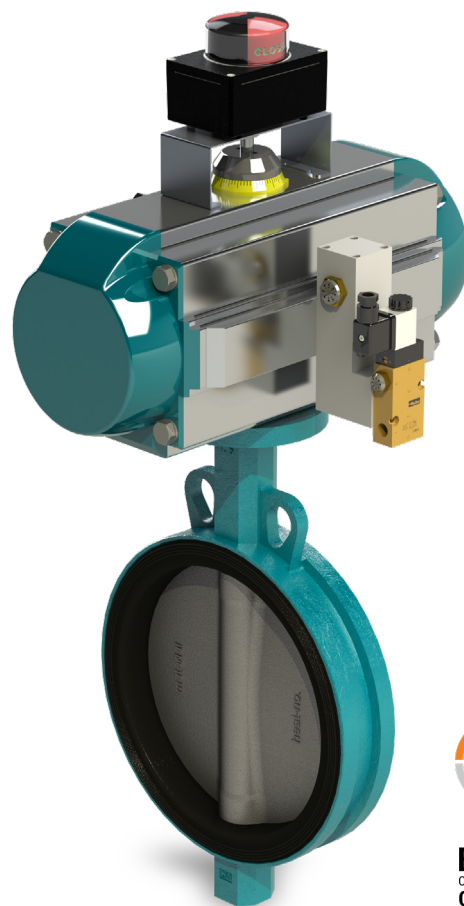

EN 161
Class A / Class A
CERTIFIED

Desponia® and Desponia® plus –
EN 161 certified by DVGW

Produktová řada

Desponia® a Desponia® plus

DN 50 – DN 250

5 bar = max. pracovní tlak

Komponenty sestavy

- IA Motion, 1-činný pneumatický pohon
- Rychlo-odfukový blok
- Elektromagnetický ventil
- Koncové spínače v boxu (volitelné)
- Vzduchový filtr (volitelné)
- Ovládací panel (volitelné)



● Centrála
● Pobočky



FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.

Brno
Olomoucká 87, 627 00 Brno
tel.: +420 548 426 811
e-mail: brno@fluidtechnik.eu

Nové Město nad Metují
Vrchoviny 29, 594 01
Ing. Václav Voborník
tel.: +420 548 426 838
e-mail: vobornik@fluidtechnik.eu

Opava
Hradecká 668/1, 746 01
Ing. Martin Maňák
tel.: +420 548 426 837
tel.: +420 553 770 911
e-mail: manak@fluidtechnik.eu

Praha
Bc. Marek Ondrůj
mobil: +420 603 434 120
e-mail: ondruj@fluidtechnik.eu



www.fluidtechnik.eu