


Odpovídá Evropské směrnici pro tlaková zařízení PED 97/23/EG, kategorie I
 Conformal with PED 97/23/CE category I



DN 15 - DN 32 (DRV 403-6)

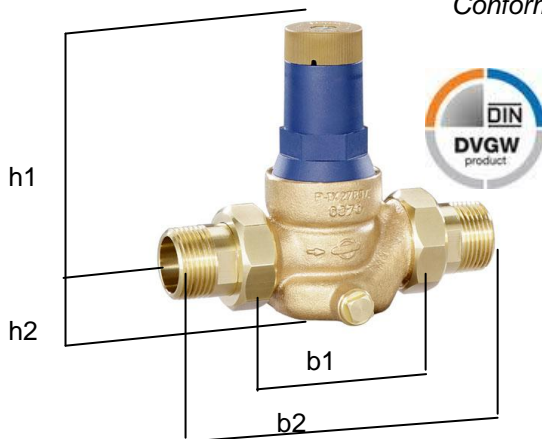

DN 40 - DN 65 (DRV 402-6)

Použití:

Hlavní užití je pro vodu a neutrální, nelepivé kapaliny.
 Vhodný také pro vzduch a neutrální, nehořlavé plyny.
 Není určen pro vodní páru!

Maximální (vstupní) provozní tlak **16 bar**
 Výstupní tlak plynule nastavitelný od **1,5 do 6 bar**
 Minimální rozdíl tlaků (vstupní / výstupní tlak) 1 bar
 Maximální teplota média a okolí: 75°C
 Libovolná montážní poloha, doporučena je svislá

Provedení:

Odlehčený jednoduchý membránový ventil
 Vnější závit podle ISO 7
 S nerezovým sítem pro zachycení nečistot
 Vyměnitelné vnitřní části
 DRV 403-6 testován DVGW na hlučnost
 DRV 402-6: materiály ve styku s médiem vhodné pro pitnou vodu
 Z obou stran závit pro připojení manometru G 1/4"
 Je možno objednat připojení koncovkami na připájení Cu-trubky
 (do DN 50) nebo vnitřním závitem G 3/8"

Materiály / Materials:

Těleso / body : bronz / gunmetal G-CuSn5ZnPb / 2.1096.01 (Rg5)
 Kryt pružiny / spring bonnet : do / until DN 32 PA6, od / from DN 40 šedá litina / cast iron
 Membrána / diaphragm : NBR
 Těsnění / seals : NBR
 Vnitřní části / inlet parts : Hostaform C– mosaz / brass– nerezavějící ocel / stainless steel

Application:

Pressure reduction for water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 16 bars**
 Outlet pressure range: **1,5 to 6 bars**
 Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar
 Maximum temperature: 75°C
 Assembly position: any, preferably vertical

Design:

Pressure-relieved single seated valve
 Outside threaded sockets acc. ISO 7
 With stainless-steel dirt-trap strainer
 Inlet parts are replaceable, DRV 403-6 with cartridge
 DRV 403-6 is DVGW tested
 DRV 402-6 inlet parts suitable for drinking water
 double-ended G 1/4" manometer fitting
 On request available: soldered sockets for Cu pipe and G 3/8" with internal thread

Výrobní číslo / product no.		004302	004303	004304	004305	004206	004207	004208
Jmen. rozměr / nominal width	DN	15	20	25	32	40	50	65
Připojení / threaded fitting	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Stavební rozměry v mm / dimensions in mm	h1	104	109	107	109	243	241	257
	h2	27	27	29	43	51	53	68
	b1	78	78	90	100	125	125	150
	b2	137	141	161	177	210	210	273
Hmotnost / weight	kg	0,70	0,82	1,14	1,72	3,92	4,73	7,05
Součinitel Kvs / Kvs value	m³/h	2,9	3,9	5,4	6,1	9	13	20

Změny vyhrazeny /
 Subject to change

