

Veličiny		Údaje o tlaku – přetlak							
Konstrukce		3 stupňový koalescenční filtr							
Typ		AF-08	AF-10	AF-15	AF-20	AF-25	AF-32	AF-50	
Velikost připojení		G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G2	
Poloha pro instalaci		vertikální, nádobka směrem dolů							
Teplota média a okolí	T_{min} T_{max}	°C	+1,5						
		°C	+60						
Vyprazd. kondenzátu		manuálně							
Hmotnost		kg	0,3	0,3	0,6	0,6	1,1	1,1	1,17
Pneumatické veličiny									
Oblast pracovního tlaku	p_{min} p_{max}	bar	0						
		bar	10						
Pokles tlaku	Δp	bar	viz diagram						
Stupeň odloučení	η	%	99,999 D.O.P. pevné částice a aerosoly (olej, voda) >0,1 μm						
Obsah zbytkového oleje		mg/m ³	0,01						
Tlumení hluku na otevřeném výstupu		dB	20	20	20	25	35	35	35
Odvětrávací výkon		l/s	viz diagram						


Odvzdušňovací filtr

G1/4-G2

tlumič hluku

airfit micro


AF



A1P171E00KY00X


Příslušenství

Sada upevňovacích prvků

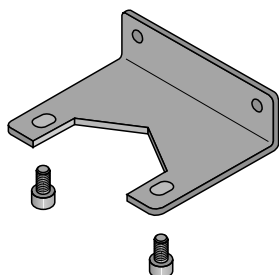


Obj. číslo:
KX 9132 (G1/2, G3/4)
KX 9133 (G1, G2)

Pokles tlaku

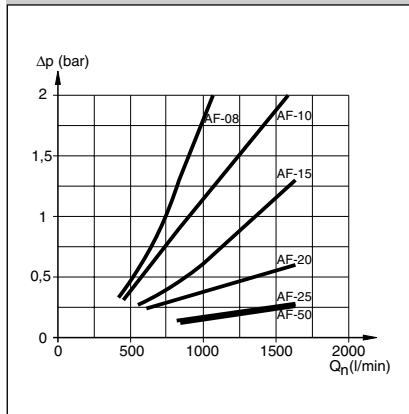


Odvětrávací výkon

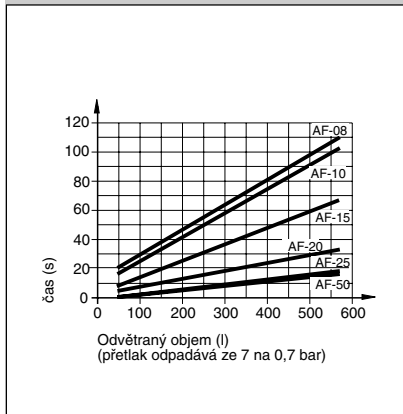

Odvzdušňovací filtry (tlumiče hluku) čistí odfuk z pneumatických přístrojů a snižují hlučnost expandujícího odvětrávaného vzduchu.

- vysoký stupeň odloučení
- vysoký odvětrávací výkon
- nízký tlakový rozdíl
- velmi dobré tlumení hluku

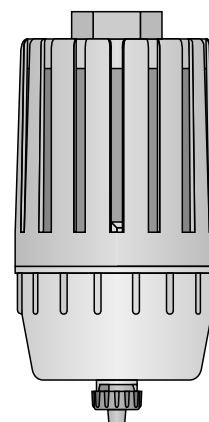


HOERBIGER
ORIGA

Přehled konstrukční řady viz 5.80.001CZ

Katalogový list 5.89.002-1CZ

Technické změny vyhrazeny.

Rozměry (mm)

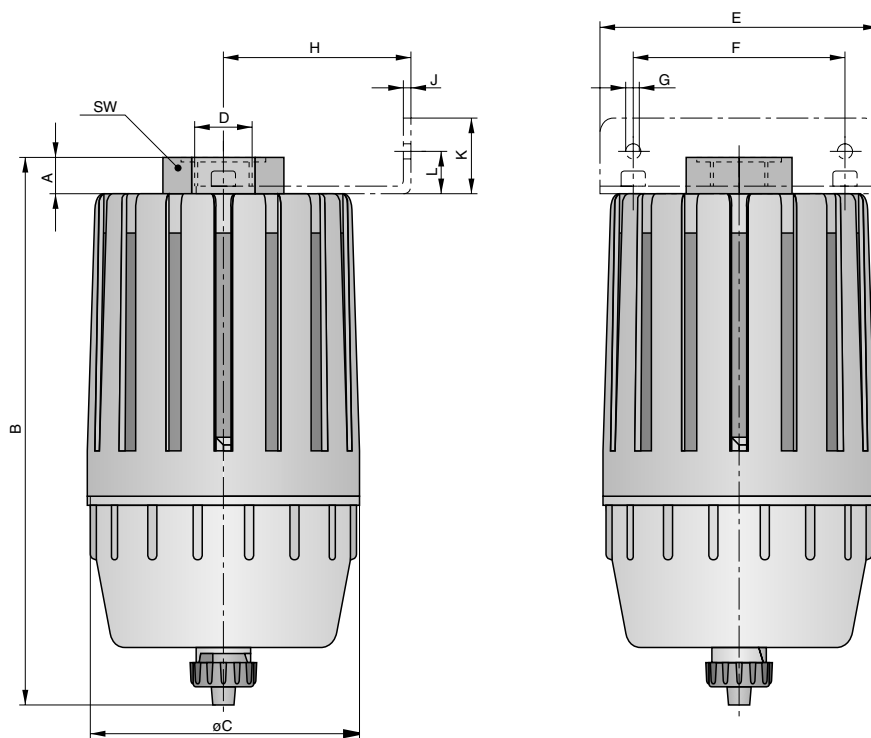

Tabulka rozměrů (mm)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	SW
AF-08	6	130	77	G1/4	64	45	5,8	50	2,5	11	3	26
AF-10	6	130	77	G3/8	64	45	5,8	50	2,5	11	3	26
AF-15	12	180	90	G1/2	81	56,5	5,5	52	1,5	25	13	41
AF-20	12	180	90	G3/4	81	56,5	5,5	52	1,5	25	13	41
AF-25	15	254	110	G1	93	70	5,5	62	1,5	25	13	50
AF-32	30	270	110	G1 1/4	93	70	5,5	62	1,5	25	13	55
AF-50	73	311	110	G2	93	70	5,5	62	1,5	25	13	55

Údaje pro objednávku

Označení	Velikost připojení	Typ	Obj. číslo
Odvzdušňovací filtr	G1/4	AF-08	PB 35149-000
	G3/8	AF-10	PB 35249-000
	G1/2	AF-15	PB 35349-000
	G3/4	AF-20	PB 35449-000
	G1	AF-25	PB 35549-000
	G1 1/4	AF-32	PB 36949-000
	G2	AF-50	PB 35049-000

Příslušenství

Upevňovací sada (úhelník a šrouby)		AF-08/10	KG 6045
		AF-15/20	KX 9132
		AF-25/32/50	KY 9133